


ИД-П284 500/70-20 (1200х500-508)

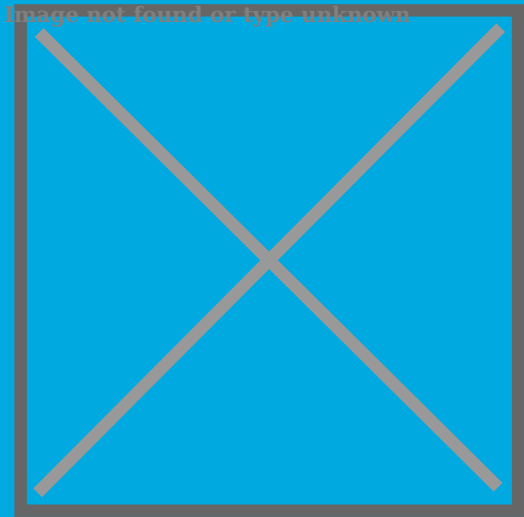

Ширина профиля	500
Высота профиля	70
Посадочный диаметр	20(1200х500508)
Категория(индекс)	F
Тип рисунка протектора	повышенной проходимости

Технические характеристики

Типоразмер	500/70-20 (1200х500-508)
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	156
Индекс категории скорости	F
Индекс давления PSI	75
Норма слойности	16
Тип конструкции	диагональная
Исполнение	камерное
Конструкция каркаса и брекера	текстильная

Тип рисунка протектора	повышенной проходимости
Максимальная скорость, км/ч	80
Наружный диаметр, мм.	1185 ± 15
Ширина профиля, мм. (не более)	475
Статический радиус, мм.	548 ± 10
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс	4,000
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кгс	-
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	5.3
Обод рекомендуемый	514-400 (400Г-508)
Тип вентиля бескамерной шины	-
Ездовая камера	1200x500-508
Тип вентиля ездовой камеры	PK-5A-145
Ободная лента	450-508
Масса шины (покрышка, камера, ободная лента), кг	90.7
Дополнительная маркировка	M+S, POR