


# КАМА-365 LT

## 185/75R16C

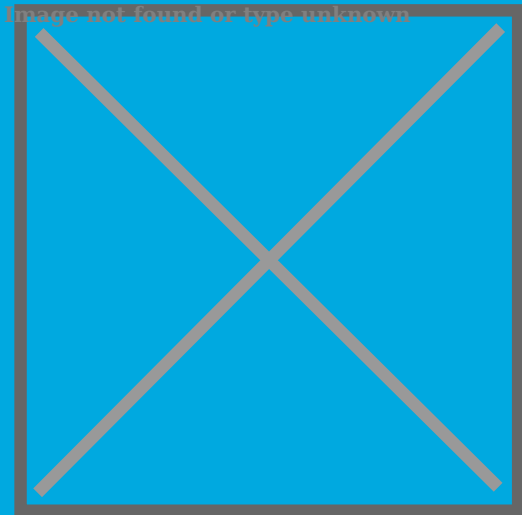

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Ширина профиля         | 185               |
| Высота профиля         | 75                |
| Посадочный диаметр     | 16C               |
| Категория(индекс)      | Q                 |
| Тип рисунка протектора | зимний нешипуемый |

## Технические характеристики

|                                                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Типоразмер                                                                                 | 185/75R16C           |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 104/102              |
| Индекс категории скорости                                                                  | Q                    |
| Индекс давления PSI                                                                        | 69                   |
| Тип конструкции                                                                            | радиальная           |
| Исполнение                                                                                 | бескамерное          |
| Конструкция каркаса и брекера                                                              | комбинированная      |
| Тип рисунка протектора                                                                     | зимний<br>нешипуемый |
| Максимальная скорость, км/ч                                                                | 160                  |

|                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Наружный диаметр, мм.                                               | 680 ± 7 |
| Ширина профиля, мм. (не более)                                      | 184     |
| Статический радиус, мм.                                             | 317 ± 3 |
| Масса шины, кг. (± 5%)                                              | 11.6    |
| Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг                       | 900     |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг                       | 850     |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 4.8     |
| Обод рекомендуемый                                                  | 5 J     |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | ЛБ      |
| Тип вентиля ездовой камеры                                          | -       |
| Дополнительная маркировка                                           | M+S     |
| Количество шипов, шт. (ошиповка по заявке клиента)                  | -       |