


KAMA FLAME M/T LCV (HK-435) 195/75R16C

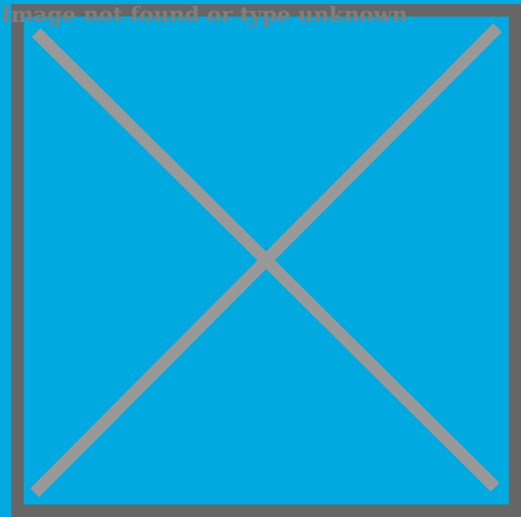

Ширина профиля	195
Высота профиля	75
Посадочный диаметр	16C
Категория(индекс)	N
Тип рисунка протектора	повышенной проходимости

Технические характеристики

Типоразмер	195/75R16C
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	107/105
Индекс категории скорости	N
Индекс давления PSI	69
Тип конструкции	радиальная
Исполнение	бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	комбинированная
Тип рисунка протектора	повышенной проходимости
Максимальная скорость, км/ч	140

Наружный диаметр, мм.	698 ± 7
Ширина профиля, мм. (не более)	193
Статический радиус, мм.	325 ± 3
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг	975
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг	925
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	4.8
Обод рекомендуемый	5 1/2 J
Тип вентиля бескамерной шины	ЛБ
Ездовая камера	-
Тип вентиля ездовой камеры	-
Дополнительная маркировка	M+S, POR
Количество шипов, шт. (ошиповка по заявке клиента)	-