


UDY3L 315/80 R22,5

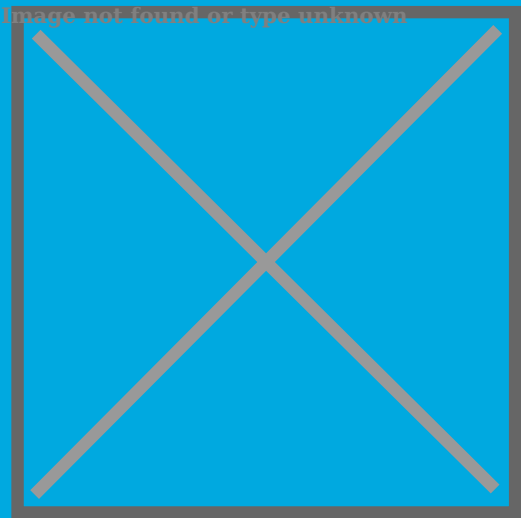

Ширина профиля	315
Высота профиля	80
Посадочный диаметр	22,5
Категория(индекс)	K
Тип рисунка протектора	

Технические характеристики

Модель протекторной ленты	UDY3L
Типоразмер	315/80 R22,5
Вид автотранспорта	Грузовой
Ось назначения	Ведущая
Индекс нагрузки	156/151
Индекс скорости	K
Применение	Стройка
Высота рисунка, мм	17
Максимальная скорость, км/ч	110
Наружный диаметр, мм.	1 092 ± 4
Ширина протекторной ленты мм. (не более)	250-270

Статический радиус, мм.	506 ± 8
Масса шины, кг. (± 5%)	70
Максимально допустимая нагрузка, кг для одинарных колес	4,000
Максимально допустимая нагрузка, кг для сдвоенных колес	3,350
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	9.2
Дополнительная маркировка	M+S